



bestflush – la semplicità dello spurgo aria



- Sfiato estremamente semplice
- per l'utilizzo al 100% della capacità filtrante
- permette un breve lavaggio delle cartucce filtranti
- alimentare
- per il risparmio di acqua, tempo e denaro

bestflush permette una messa in funzione facile e prestazioni ottimali di tutte le cartucce filtranti di water+more by BWT. bestflush è una valvola a 3 vie in plastica alimentare che garantisce uno sfiato completo o che, in caso di necessità, può essere utilizzata per il lavaggio.

Durante lo sfiato (impostazione flush) l'acqua scorre in modo controllato nella cartuccia filtrante, bagna i mezzi filtranti e spinge l'aria verso l'esterno finché dal nipplo o dal tubo di spurgo non fuoriescono più bolle d'aria. Con bestflush lo spurgo aria diventa un gioco da ragazzi: rapido, semplice e completo per uno sfruttamento al 100% della capacità filtrante delle cartucce water+more by BWT.

bestflush – multifunzione e sicuro

flush:


sfiato semplice e lavaggio del filtro come funzione opzionale

open:

impostazione standard per il funzionamento di cartucce filtranti water+more by BWT

close:

funzione di chiusura, interrompe l'alimentazione dell'acqua all'utilizzatore. Particolarmente pratica ad es. per lavori di manutenzione, senza necessità di smontare la cartuccia filtrante.

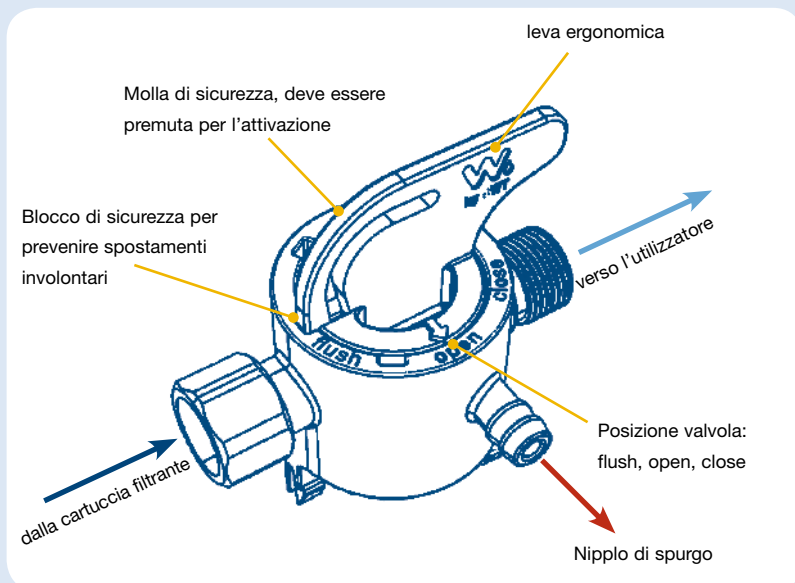

bestflush – montato su testa del filtro di water+more by BWT



- a Cartuccia filtrante di water+more by BWT
- b Coperchio del filtro
- c bestflush
- d Tubo di spurgo

È possibile montare bestflush direttamente all'uscita sulla testa del filtro. O ancora meglio: agganciare bestflush semplicemente al pratico supporto in plastica allegato a ogni cartuccia filtrante di water+more by BWT. È inoltre disponibile come accessorio un tubo flessibile di collegamento.

bestflush è economico

Consumo minimo di acqua per lo sfiato fino a ottenere uno scarico privo di bolle d'aria. Attenzione! Le cartucce filtranti di water+more by BWT non richiedono attivazione o lavaggi che richiedono tempo! Grazie a bestflush è possibile ridurre il fabbisogno di acqua al momento della messa in funzione. Risparmierete tempo e denaro!

Cartuccia filtrante	Consumo tipico di acqua per lo sfiato fino a ottenere uno scarico privo di bolle d'aria.
bestmax S	1-2 l
bestmax M	2-4 l
bestmax L, XL	3-6 l

Dati tecnici

bestflush	
Pressione	10 bar
Altezza di montaggio	60 mm
Lunghezza di montaggio	70/120 mm
Filettatura di attacco	3/8"

Dotazione

- bestflush valvola di spurgo 3/8" filettatura attacco x 3/8" con dado per raccordi, con funzione di risciacquo e chiusura
- N. ordine: FS00Y04A00**

Accessori

- Tubo flessibile filettatura interna 3/8" x filettatura attacco 3/8" (300 mm; opzionale)
- N. ordine: FS00Y13A00**



Forniamo un'ampia gamma di cartucce filtranti con un'unica "Tecnologia di Testa di Connessione" per macchine da caffè con connessione acqua da rete idrica.

water+more by BWT

Prodotti e servizi per un'acqua migliore e per richieste speciali dal mondo del caffè, a casa e nella gastronomia.



water + more

water+more Italia S.r.l.

Viale Giulio Cesare 20

24124 Bergamo

Phone +39.035.210738

Fax +39.035.3830272

www.water-and-more.com