

De uitzonderlijke wateroptimalisering voor de gastronomie



- Flexibel – slechts één aansluitfilterkop voor alle productgroottes
- Voldoende capaciteit voor 5040 liter perfect gemineraliseerd water
- Eenvoudige en snelle filtervervangingsysteem
- Voordelig – ideaal voor compacte gastronomieapparaten

bestmax PREMIUM

Als koffie of thee flauw smaken, hoeft dat niet noodzakelijk aan de koffiebonen of theesoort te liggen. Het water – of beter gezegd: een verstoorde verhouding van de mineralen in het water – kan net zo goed daarvoor verantwoordelijk zijn.

Met bestmax PREMIUM en zijn AromaPLUS-formule kunt u dit probleem meteen verhelpen. Deze baanbrekende innovatie van water+more brengt de mineraalbalans van water weer in een harmonisch evenwicht. Vooral het essentiële mineraal "magnesium" profiteert daarvan en brengt de aroma's van koffie, thee of cacao weer tot hun recht. Maar ook puur smaakt bestmax PREMIUM-water heerlijk. Goed gekoeld en in een karaf geseerveerd, zorgt het voor de perfecte smaak. Vrij van deeltjes, met een neutrale geur en een evenwichtige mineraalbalans, is dit water de ideale begeleiding van alle culinaire gerechten en een waar genot voor fijnproevers. Met bestmax PREMIUM verwijdert u betrouwbaar de carbonaathardheid en beschermt u uw machines tegen kalkaanslag.

bestmax PREMIUM met de AromaPLUS-formule

- PREMIUM smaak heerlijk in een kopje of beker
- Evenwichtige mineraalbalans ten gunste van magnesium

Toptechnologie

Met alle voordelen van bestmax standaard-filterpatronen


- 4-stappen filtratie
- Filtratie van het bypasswater
- Horizontaal en verticaal toepasbaar
- Directe, eenmalige bypassinstelling op de filterkop
- Automatisch sluitventiel bij filtervervangingsysteem

Omvang van de levering


- Filterpatroon (M, XL)
- Universele filterkop met 3/8" buitendraad (incl. bypassinstelling en terugstroomventiel)
- Wandhouder (zonder bevestigingsmateriaal)
- Montage- en bedieningshandleiding

Accessoires

- Aansluitslang 1.500 mm (3/8" x 3/8" of 3/8" x 3/4")
- bestflush PLUS watermeter met geïntegreerd spoelventiel, 3/8" buitendraad x 3/8" met wartelmoer, extern display voor wandbevestiging
Bestelnr.: FS00Y10A00
- bestflush ontluichtingsventiel 3/8" buitendraad x 3/8" met wartelmoer, met spoel- en afsluitfunctie
Bestelnr.: FS00Y04A00
- Testkit 'hete dranken' voor het bepalen van de carbonaat- en totale hardheid van het drinkwater
Bestelnr.: YS00Y01A00

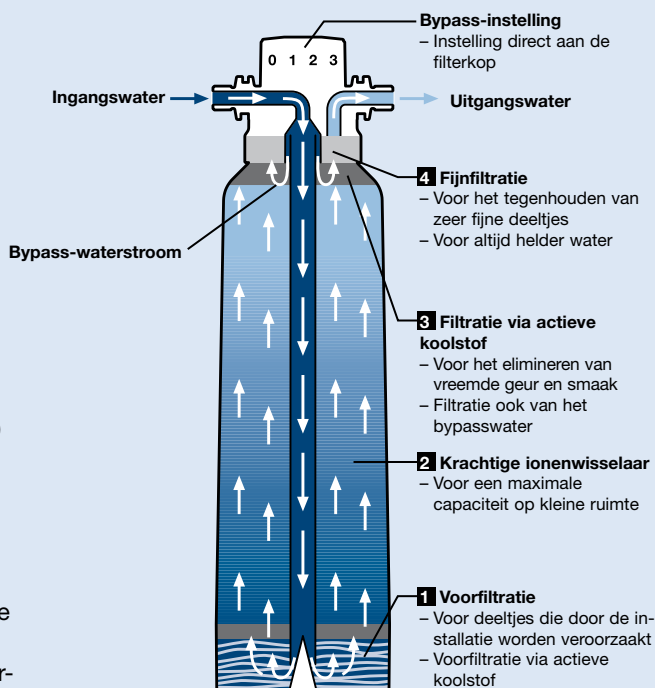

Opbouw van een bestmax PREMIUM filterpatroon

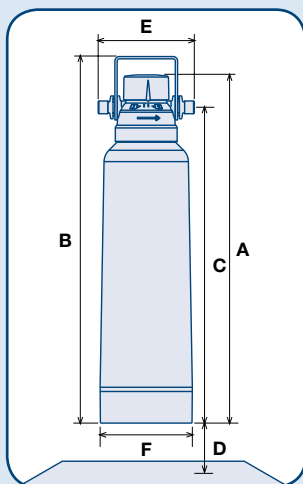

Technische gegevens

bestmax type	M	XL
Aansluitschroefdraad (in, out)	3/8"	3/8"
Normale capaciteit bij 10 °KH in liter, afgerond (Warme drankautomaat ¹ met stoom, ² zonder stoom)	2.050 ¹ 2.460 ²	4.200 ¹ 5.040 ²
Ingangsdruk, min.–max. in bar	2–8	2–8
Watertemperatuur, min.–max. in °C	4–40	4–40
Omgevingstemperatuur, min.–max. in °C	4–60	4–60
Totale hoogte zonder beugel (A) in mm	465	505
Totale hoogte met beugel (B) in mm	490	530
Aansluithoogte (C) in mm	460	500
Afstand tot de bodem (D) in mm	65	65
Montagelengte (E) in mm	126	126
Filterpatronen Ø (F) in mm	130	150
Gewicht ca. kg	3,0	4,3
Bestelnummer installatieset	FS24I01A00	FS28I01A00
Bestelnummer filterpatroon	FS24I00A00	FS28I00A00



Instellingen en capaciteiten voor warme drankautomaten, met stoomproductie



1. Bepalen van de carbonaathardheid Carbonaathardheid in °KH	2. Instelling bypass Instelling	3. Filtercapaciteit in liters	
		bestmax PREMIUM M	bestmax PREMIUM XL
< 7	3	2929	6000
8	3	2563	5250
9	3	2278	4667
10	3	2050	4200
11	2	1691	3465
12	2	1550	3176
13	2	1430	2932
14	2	1328	2722
15	2	1240	2541
16–18	1	902	1849
19–21	1	733	1585
22–24	1	677	1387
> 25	1	650	1332

De capaciteiten kunnen naargelang de lokale waterkwaliteit en de doorstromingssnelheid tot max. ± 5% schommelen.



Instellingen en capaciteiten voor vending, zonder stoomproductie



1. Bepalen van de carbonaathardheid Carbonaathardheid in °KH	2. Instelling bypass Instelling	3. Filtercapaciteit in liters	
		bestmax PREMIUM M	bestmax PREMIUM XL
< 7	3	3514	7200
8	3	3075	6300
9	3	2733	5600
10	3	2460	5040
11	3	2029	4157
12	3	1860	3811
13	3	1717	3518
14	3	1594	3267
15	3	1488	3049
16–18	3	1083	2219
19–21	3	928	1902
22–24	3	812	1664
> 25	3	780	1598

De capaciteiten kunnen naargelang de lokale waterkwaliteit en de doorstromingssnelheid tot max. ± 5% schommelen.



water + more

water+more by BWT Belgium N.V.

Leuvensesteenweg 633

B-1930 Zaventem

Belgium

Tel. +32 2 758 03 10

Fax +32 2 758 03 33

www.water-and-more.com