



bestflush

best water technology

bestflush – die einfache Art der Entlüftung



- Spielend leichte Entlüftung
- Für die 100%ige Nutzung der Filterkapazität
- Ermöglicht kurzes Spülen von Filterkerzen
- Lebensmittelecht
- Spart Wasser, Zeit und Geld

bestflush ermöglicht die einfache Inbetriebnahme und optimale Leistung aller Filterkerzen von water+more by BWT. bestflush ist ein 3-Wege-Ventil aus lebensmittelechtem Kunststoff, mit dem Sie eine vollständige Entlüftung sicherstellen oder bei Bedarf eine Spülung vornehmen können.

Beim Entlüften (flush-Einstellung) strömt Wasser kontrolliert in die Filterkerze, umspült die Filtermedien und verdrängt daraus die Luft, bis am Entlüftungsniessel bzw. -schlauch keine Luftblasen mehr austreten. Mit bestflush ist die Entlüftung ein Kinderspiel: schnell, einfach und vollständig für die 100%ige Ausschöpfung der Filterkapazität von water+more by BWT Filterkerzen.

bestflush – multifunktional und sicher

flush:


einfache Entlüftung und als Option zur Filterspülung

open:

Standardeinstellung für den Betrieb von Filterkerzen von water+more by BWT

close:

Absperrfunktion, stoppt Wasserzulauf zum Verbraucher. Besonders praktisch z. B. für Wartungsarbeiten, ohne Filterkerze demontieren zu müssen.

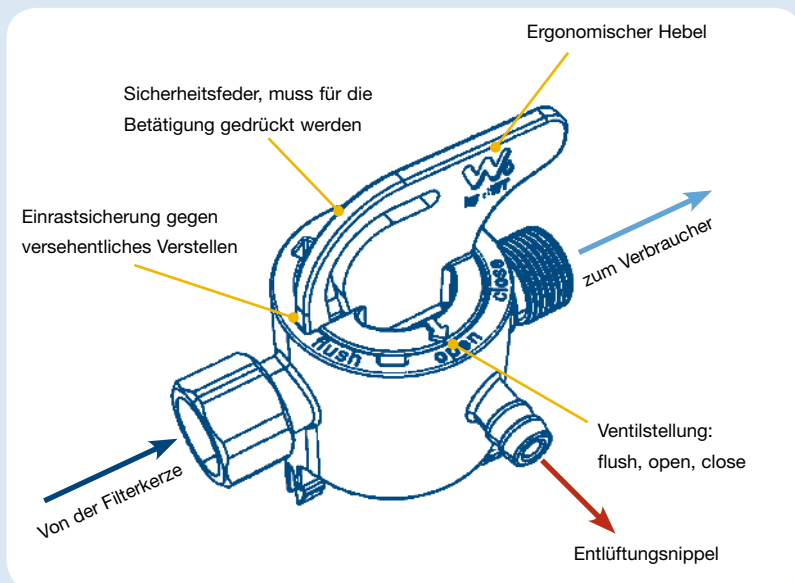

bestflush – montiert an einem Filterkopf von water+more by BWT



- a Filterkerze von water+more by BWT
- b Filterkopf
- c bestflush
- d Entlüftungsschlauch

bestflush können Sie direkt an den Ausgang eines Filterkopfes montieren. Oder besser: Clippen Sie bestflush doch einfach auf den praktischen Kunststoffhalter, der jedem Filterkopf von water+more by BWT beiliegt. Hierzu steht als Zubehör ein Verbindungsschlauch zur Verfügung.

bestflush ist sparsamer

Minimaler Wasserverbrauch für die Entlüftung bis zum luftblasenfreien Ablauf. Achtung! Filterkerzen von water+more by BWT benötigen keine Aktivierung oder ein zeitraubendes Einspülen! Mit bestflush reduzieren Sie Ihren Wasserbedarf bei Inbetriebnahme. Sie sparen Zeit und Geld!

Filterkerze	Typischer Wasserverbrauch für die Entlüftung bis zum luftblasenfreien Auslauf
bestmax S	1–2 l
bestmax M	2–4 l
bestmax L, XL	3–6 l

Technische Daten

bestflush	
Nenndruck	10 bar
Einbauhöhe	60 mm
Einbaulänge	70/120 mm
Anschlussgewinde	3/8"

Lieferumfang

- bestflush-Spülventil 3/8" AG x 3/8" mit Überwurfmutter, mit Spül- und Absperrfunktion
- Bestell-Nr.: FS00Y04A00**

Zubehör

- Schlauch 3/8" IG x 3/8" AG (300 mm; optional)
- Bestell-Nr.: FS00Y13A00**



Für Kaffeemaschinen mit Festwasseranschluss steht ein umfassendes Programm an Filterkerzen mit „Single Head-Technology“ zur Verfügung.

water+more by BWT

Produkte und Service für optimiertes Wasser und die besonderen Anforderungen der Kaffeekultur für zuhause und in der Gastronomie.



water+more by BWT GmbH
 Spiegelgasse 13
 D-65183 Wiesbaden
 Telefon +49.611.58019-0
 Telefax +49.611.58019-22

www.water-and-more.com

water+more by BWT
 Division water+more Austria
 Walter-Simmer-Straße 4
 A-5310 Mondsee
 Telefon +43 6232 5011-1164
 Telefax +43 6232 27292-1164
kundenservice@bwt.at