

## besttaste – bestes Wasser für Heiß- und Kaltgetränke



- Hohe Filterkapazitäten
- Sichere Partikelrückhaltung
- Sofort reines, wohlschmeckendes Wasser
- Einfach – schneller Filterwechsel

### besttaste-Filterkerzen

bieten bestes Wasser für Ihre Vendingautomaten, Kaffeemaschinen und Wasserspender.

Installationsbedingt auftretende Partikel oder auch ein störender Fremdgeschmack und -geruch werden sicher eliminiert.

Ein optimaler Geschmack aller Kalt- und Heißgetränke ist damit garantiert. Wasser z.B. für Wasserspender erhält durch besttaste immer eine gleich bleibend hohe Qualität. Aber auch Kaffeemaschinen und Vendingautomaten profitieren in Gebieten mit niedriger Karbonathärte von der verbesserten Wasserqualität. Und für eine hohe Karbonathärte (Kalkgehalt) steht mit bestmax-Filterkerzen die ideale Ergänzung von water+more by BWT zur Verfügung – passend in dieselbe Anschlusstechnik (Filterkopf).

### besttaste Top-Technologie

- Sofort bestes, partikelfreies Wasser
- Kein aufwändiges Einspülen notwendig
- Horizontal und vertikal einsetzbar

### Anschlusstechnik

- Universeller Filterkopf von water+more by BWT
- Automatisches Schließventil beim Filterwechsel
- Schwenkbare Wandhalterung


### Lieferumfang

- Filterkerze
- Universalfilterkopf mit  $\frac{3}{8}$ "-Außengewinde (inkl. Bypass-Einstellung und Rückflussverhinderer)
- Wandhalterung (ohne Befestigungsmaterial)
- Einbau- und Bedienungsanleitung

### Zubehör


- Anschlusschlauch 1.500 mm ( $\frac{3}{8}$ " x  $\frac{3}{8}$ " oder  $\frac{3}{8}$ " x  $\frac{3}{4}$ " )
- bestflush Spülventil  $\frac{3}{8}$ " AG x  $\frac{3}{8}$ " mit Überwurfmutter, mit Spül- und Absperrfunktion

Bestell-Nr.: FS00Y04A00

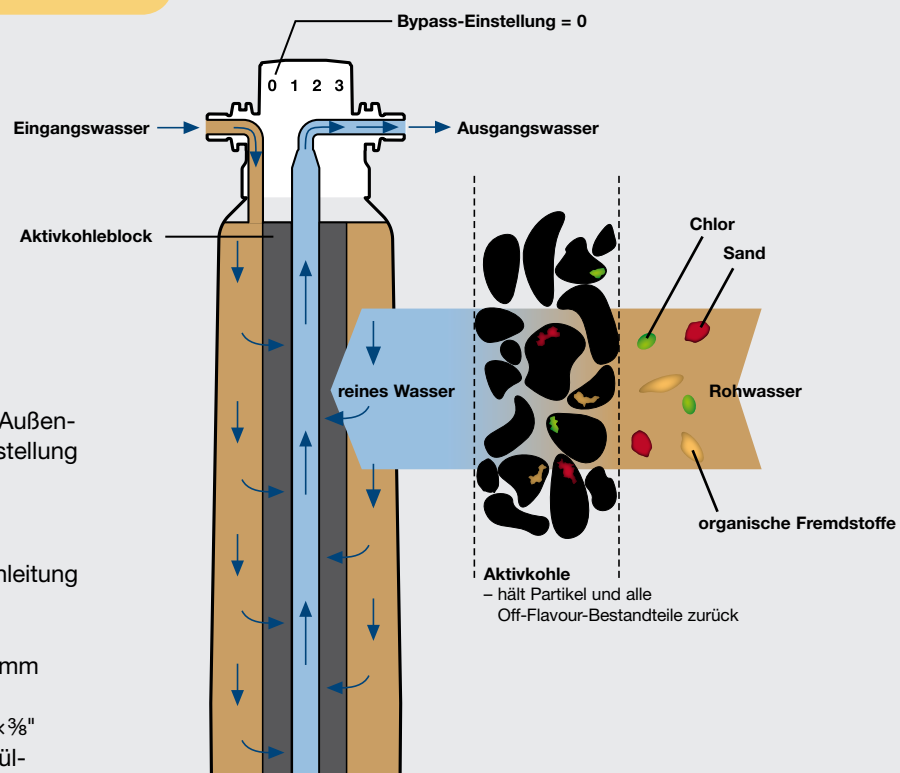

Aufbau einer besttaste-Filterkerze

## Technische Daten

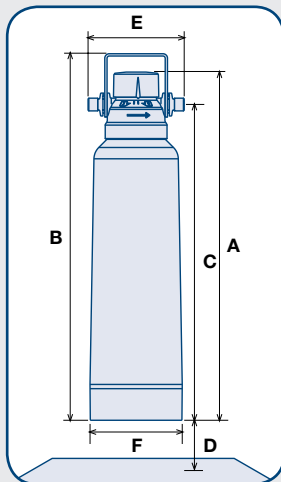

besttaste Typ	S-1	S-2
Anschlussgewinde (in/out)	3/8"	3/8"
Nenndurchfluss [l/h]	180	180
Druckverlust bei Nenndurchfluss [bar]	0,8	0,8
Typische Kapazität [Liter]	7.500*	10.000*
Partikelfiltration [ $\mu\text{m}$ ]	20	5
Arbeitsdruckbereich, min.–max. [kPa]/[bar]	200–800/2–8	200–800/2–8
Fließdruck [bar]	> 1,2	> 1,2
Wassertemperatur, min.–max. [ $^{\circ}\text{C}$ ]	4–30	4–30
Umgebungstemperatur bei Betrieb, min.–max. [ $^{\circ}\text{C}$ ]	4–40	4–40
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport [ $^{\circ}\text{C}$ ]	-20–50	-20–50
Gesamthöhe ohne Bügel A [mm]	345	345
Gesamthöhe mit Bügel B [mm]	370	370
Anschlusshöhe C [mm]	340	340
Abstand zum Boden D [mm]	65	65
Einbaulänge E [mm]	126	126
Filterkerzen $\varnothing$ F [mm]	88	88
Gewicht (trocken/nass) ca. [kg]	0,90/1,70	0,90/1,70
Betriebslage	horizontal oder vertikal	
Bestell-Nr. Installations-Set	FS22A01A00	FS22B01A00
Bestell-Nr. Filterkerze	FS22A00A00	FS22B00A00

\* max. 12 Monate

Selbst bestes Trinkwasser sollte für Profianwendungen immer optimiert werden. Mit besttaste und bestmax stehen hierfür ideale Produkte zur Verfügung – mit einer universellen Anslusstechnik (Filterkopf), für maximale Flexibilität.

### besttaste

- Eliminiert unerwünschten Geruch und Geschmack im Wasser
- Reduziert den Gehalt an Schwermetallen
- Eliminiert Partikel von 5  $\mu\text{m}$  bis 20  $\mu\text{m}$  – je nach Bedarf
- Mit Filterkapazitäten bis 10.000 Liter – je nach Bedarf
- Hemmt durch seine spezielle Silberung der Aktivkohle bakterielles Wachstum



### Ideal für Vending

- Kompakt und platzsparend
- Einfacher Filteraustausch
- Hohe Filterkapazitäten

### bestmax-Filterkerzen

Bei einer hohen lokalen Karbonathärte (Kalkgehalt über 7  $^{\circ}\text{KH}$ ) steht Ihnen mit der gleichen universellen Anslusstechnik unsere bestmax-Produktreihe zur Verfügung.

- Flexibel – nur ein Anschlussfilterkopf für alle Produktgrößen
- Kapazität von 600–7.500 l
- Einfach – schneller Filterwechsel, einfaches Einweg-System
- Kostengünstig – ideal für alle kompakten Gastro-Geräte



**water + more**

water+more by BWT GmbH

Spiegelgasse 13  
D-65183 Wiesbaden  
Telefon +49.611.58019-0  
Telefax +49.611.58019-22

[www.water-and-more.com](http://www.water-and-more.com)

water+more by BWT

Division water+more Austria  
Walter-Simmer-Straße 4  
A-5310 Mondsee  
Telefon +43 6232 5011-1164  
Telefax +43 6232 27292-1164  
[kundenservice@bwt.at](mailto:kundenservice@bwt.at)